


ГОСТ 1173—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЛЕНТЫ МЕДНЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное



155-95
87

Б3 11-12-94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1173—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 1173—77

(C) Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы И С Т А Н Д А Р Т**ЛЕНТЫ МЕДНЫЕ****Технические условия**Copper strips.
Specifications**ГОСТ****1173—93**

ОКП 18 4430

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на медные холоднокатаные ленты общего назначения.

Стандарт не распространяется на медные ленты, предназначенные для радиаторов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ленты изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке, из меди марок М1, М1р, М2, М2р, М3 и М3р по ГОСТ 859.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Толщина лент и предельные отклонения по толщине в зависимости от ширины должны соответствовать приведенным в табл. 1.

1.2.2. Ширина лент и предельные отклонения по ширине в зависимости от толщины должны соответствовать приведенным в табл. 2.

1.2.3. Длина лент в зависимости от толщины должна соответствовать приведенной в табл. 2.

Таблица I

мм

Толщина ленты	Пределевые отклонения по толщине лент при ширине			
	от 10 до 300		св. 300 до 600	
	нормальной точности изготовления	повышенной точности изготовления	нормальной точности изготовления	повышенной точности изготовления
0,05				
0,06				
0,07	—0,01	—	—	
0,08				
0,09		—		
0,10				
0,12	—0,02			
0,14			—0,04	—
0,15				
0,16				
0,18	—0,03	—0,02		
0,20				
0,22				
0,25			—0,05	
0,28	—0,04	—0,03		
0,30			—0,06	
0,35				
0,40	—0,05		—0,06	—
0,45				
0,50		—0,04	—0,07	—0,06
0,55				
0,60	—0,06		—0,08	—0,07
0,65		—0,05		
0,70				
0,75				
0,80	—0,07		—0,09	—0,08
0,85				
0,90		—0,06		
1,00				
1,05	—0,08		—0,11	—0,10
1,10				
1,20				
1,30				
1,40	—0,09	—0,07	—0,12	—0,11
1,50				

Продолжение табл. 1

мм

Толщина ленты	Пределевые отклонения по толщине лент при ширине			
	от 10 до 300		св. 300 до 600	
	нормальной точности изготовления	повышенной точности изготовления	нормальной точности изготовления	повышенной точности изготовления
1,60	—0,10		—0,14	—0,13
1,70		—0,08		
1,80				
1,90	—0,11		—0,15	—0,14
2,00		—0,09		

Примечания:

- Ленты толщиной от 0,05 до 0,09 мм включительно изготавливают шириной от 10 до 170 мм.
- Ленты толщиной 0,50 мм и более изготавливают шириной 20 мм и более.
- Теоретическая масса 1 м² лент приведена в приложении 1.

Таблица 2

мм

Ширина ленты	Пределевые отклонения по ширине лент при толщине			
	до 1,00 включ.		св. 1,00	
	нормальной точности изготовления	повышенной точности изготовления	нормальной точности изготовления	повышенной точности изготовления
10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 40, 42, 45, 50, 53, 60, 63, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 120, 125, 140, 150, 160, 170	—0,5	—0,4	—0,8	—0,6
180, 200, 220, 230, 250, 280, 300	—0,8	—0,7	—1,3	—1,0
350, 400, 450, 500, 600	—1,2	—1,0	—1,6	—1,2


2*

Таблица 3

Толщина ленты, мм	Длина ленты, м, не менее
От 0,05 до 0,5 включ.	30
» 0,55 » 1,00 »	20
» 1,05 » 2,00 »	10

Примечание. Допускаются ленты меньшей длины, но не менее 5 м в количестве не более 5 % от массы партии.

Условные обозначения лент проставляют по схеме:

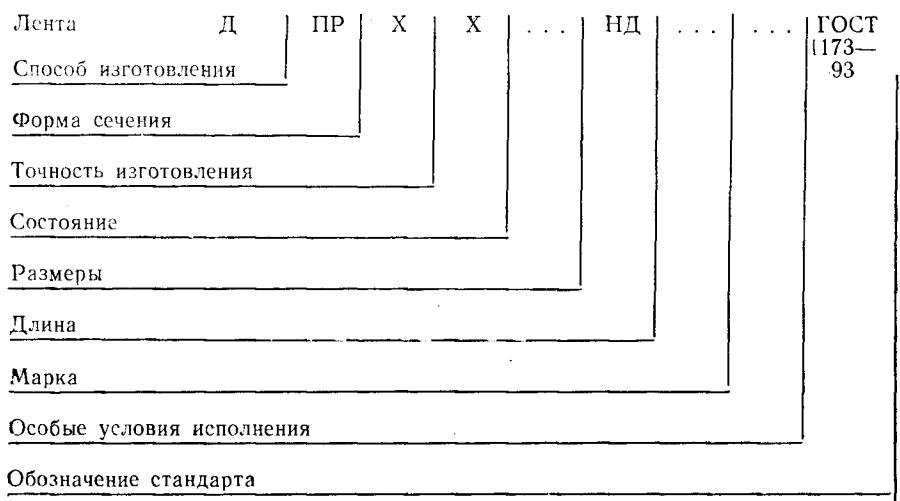

при следующих сокращениях:

способ изготовления:

холоднодеформированная (холоднокатаная) — Д

форма сечения:

прямоугольная — ПР

точность изготовления:

нормальная точность по толщине и ширине — Н

нормальная точность по толщине и

повышенная точность по ширине — К

нормальная точность по толщине и высокая

точность по ширине — Р

повышенная точность по толщине и нормальная точность по ширине — И

повышенная точность по толщине и повышенная точность по ширине	— П
повышенная точность по толщине и высокая точность по ширине	— Л
высокая точность по толщине и нормальная точность по ширине	— З
высокая точность по толщине и повышенная точность по ширине	— С
высокая точность по толщине и ширине <i>состояние:</i>	— В
мягкая	— М
полутвердая	— П
твёрдая	— Т
<i>длина:</i>	
нemerная	— НД
<i>особые условия исполнения:</i>	
увеличенной длины	— УД
для силовых конденсаторов и обмоток трансформаторов	— КО
с нормированным прогибом	— ПГ
с нормированной глубиной выдавливания	— ГВ

П р и м е р ы у с л о в н ы х обозначений

Лента повышенной точности изготовления по толщине и ширине, полутвердая, толщиной 0,70 мм, шириной 35 мм, из меди марки М1:

Лента ДПРПП 0,70×35 НД М1 ГОСТ 1173—93

То же, повышенной точности по толщине и нормальной точности по ширине, мягкая, толщиной 1,00 мм, шириной 100 мм, из меди марки М1р, с нормированной глубиной выдавливания:

Лента ДПРИМ 1,00×100 НД М1р ГВ ГОСТ 1173—93

1.3. Характеристики

1.3.1. Обязательное исполнение

1.3.1.1. По состоянию материала ленты изготавливают мягкими, полутвердыми и твердыми. Ленты толщиной менее 0,10 мм изготавливают твердыми.

1.3.1.2. Поверхность лент должна быть чистой, т. е. свободной от загрязнений, затрудняющих осмотр. На поверхности допускаются цвета побежалости, местные потемнения, следы технологической смазки, а также местные дефекты, не выводящие ленты при контрольной зачистке за предельные отклонения по толщине.

1.3.1.3. Ленты должны быть ровно обрезаны и не должны иметь значительных заусенцев (по ГОСТ 15467). Мятая и рваная кромка не допускается. Допускается небольшая волнистость, исчезающая при контролльном изгибе.

С. 6 ГОСТ 1173—93

Серповидность лент не должна превышать 3 мм на 1 м длины.

1.3.1.4. Механические свойства лент должны соответствовать приведенным в табл. 4.

Таблица 4

Состояние материала	Временное сопротивление σ_v , МПа (кгс/мм ²)	Относительное удлинение δ , %, не менее
Мягкое	200—260 (20—27)	36
Полутвердое	250—310 (25—32)	15
Твердое	Не менее 290 (30)	3

Примечания:

1. Верхний предел временного сопротивления может быть выше, но не более чем на 20 МПа (2 кгс/мм²) при сохранении относительного удлинения, приведенного в таблице.

2. Относительное удлинение для лент шириной 300—600 мм в твердом состоянии (для образцов, вырезанных поперек прокатки) допускается не менее 2%.

3. Временное сопротивление определяют для лент толщиной 0,3 мм и более, относительное удлинение — для лент толщиной 0,5 мм и более. Механические свойства для лент толщиной менее 0,3 мм являются справочными.

4. Величина твердости приведена в приложении 2.

1.3.2. Исполнение по требованию потребителя

1.3.2.1. Ленты толщиной 0,10—0,45 мм и шириной 300—600 мм изготавливают нормальной точности по толщине с предельными отклонениями минус 0,04 мм для лент толщиной 0,10—0,20 мм, минус 0,05 мм для лент толщиной 0,22—0,30 мм и минус 0,06 для лент толщиной 0,35—0,45 мм.

1.3.2.2. Ленты толщиной 1,60—2,00 мм и шириной 300—600 мм изготавливают высокой точности по толщине с предельными отклонениями минус 0,11 мм для лент толщиной 1,60 мм и минус 0,12 мм для лент толщиной 1,70—2,00 мм.

1.3.2.3. Ленты толщиной до 0,25 мм включительно и шириной 10—100 мм изготавливают высокой точности по ширине с предельным отклонением минус 0,2 мм.

1.3.2.4. Ленты толщиной до 0,25 мм включительно изготавливают длиной не менее 60 м.

1.3.2.5. Ленты толщиной 0,05 мм, предназначенные для силовых конденсаторов, а также ленты для обмотки трансформаторов, не должны иметь заусенцев.

1.3.2.6. Прогиб не должен превышать 1 мм для лент шириной от 10 до 100 мм и 1 мм на каждые 100 мм ширины для лент шириной свыше 100 мм.

1.3.2.7. Глубина выдавливания мягких лент толщиной от 0,14 до 1,50 мм включительно при испытании на вытяжку сферической

лунки должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 5, при этом временное сопротивление и относительное удлинение не определяют.

Таблица 5

мм

Радиус пuhanсона	Глубина сферической лунки, не менее, при толщине ленты				
	0,14—0,16	0,18—0,28	0,30—0,55	0,60—1,10	1,20—1,50
10	7,5	8,0	8,5	9,5	10,0
4	3,4	3,8	4,0	—	—
1,5	1,5	1,8	2,1	—	—

1.3.2.8. Допускается требования к качеству поверхности устанавливать по образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.3.3. Исполнение по согласованию изготовителя с потребителем.

1.3.3.1. Ленты изготавливают промежуточных размеров по толщине и ширине с предельными отклонениями для следующего большего размера, приведенными в табл. 1 и 2.

1.3.3.2. Ленты толщиной 0,05—0,09 мм изготавливают шириной свыше 170 до 200 мм включительно с предельными отклонениями, приведенными в табл. 2.

1.3.3.3. Допускается изготавливать ленты с плюсовыми предельными отклонениями по ширине.

1.3.3.4. Ленты изготавливают длиной, превышающей приведенную в табл. 3. При этом предельные отклонения по толщине и ширине и требования к качеству поверхности устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

1.3.3.5. Допускается устанавливать дополнительные показатели механических свойств. При этом нормы временного сопротивления, относительного удлинения и глубины выдавливания устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

1.3.3.6. Ленты толщиной менее 0,3 мм изготавливают с регламентированными механическими свойствами.

1.3.3.7. Мягкие ленты изготавливают с регламентированной величиной зерна.

1.3.3.8. Ленты изготавливают с регламентированной массой рулонов.

1.4. Маркировка

1.4.1. К каждому рулону должен быть прикреплен ярлык, на котором указывают:

С. 8 ГОСТ 1173—93

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение ленты;

номер партии.

Кроме того на ярлык или на конец рулона должен быть нанесен штамп или клеймо технического контроля.

1.4.2. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Беречь от влаги», «Верх».

1.5. Упаковка

1.5.1. Ленты должны быть свернуты в рулоны. В одном рулоне не должно быть более трех отрезков ленты.

Рекомендуемые размеры внутренних диаметров рулонов: 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 320, 350, 400, 500 мм. Конкретный диаметр устанавливают по согласованию потребителя и изготовителя.

Намотка должна исключать изменение формы рулона под действием силы тяжести.

1.5.2. Рулоны лент толщиной до 0,5 мм включительно должны быть обернуты бумагой по ГОСТ 8273, упакованы в сплошные деревянные ящики типов I, II, III по ГОСТ 2991 и типа I по ГОСТ 10198 и переложены древесной стружкой или другими материалами, обеспечивающими сохранность качества продукции. Размеры ящиков — по ГОСТ 21140 и ТУ 48—21—777.

Допускается ленты толщиной до 0,8 мм и шириной свыше 300 мм наматывать на деревянные катушки.

Рулоны лент толщиной более 0,5 мм должны быть обвязаны лентой по ГОСТ 3560, ГОСТ 1173 или проволокой по ГОСТ 3282 и обернуты в синтетический или нетканый материал, обеспечивающий сохранность качества продукции.

Без упаковки в ящики, бумагу и синтетические и нетканые материалы допускается транспортировать ленты в железнодорожных контейнерах, крытых автомашинах и вагонах в один адрес без перевозки в пути в специальной оборотной таре по ГОСТ 15102, ГОСТ 20435, ТУ 48—21А—008.

В этом случае между рядами рулонов должна быть проложена прокладка из бумаги или гофрированного картона.

Допускается применять другие виды упаковки и упаковочных материалов, не уступающие по прочности перечисленным выше и обеспечивающие сохранность качества продукции.

1.5.3. Масса грузового места не должна превышать 2000 кг. Масса грузового места в крытых вагонах не должна превышать 1250 кг.

Укрупнение грузовых мест в транспортные пакеты проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 26663. Средства скрепления в

транспортные пакеты — по ГОСТ 21650. Пакетирование проводится на поддонах с использованием брусков высотой не менее 50 мм, с обвязкой в продольном и поперечном направлениях проволокой диаметром не менее 2 мм по ГОСТ 3282 или лентой размерами не менее $0,3 \times 30$ мм по ГОСТ 3560. Скрепление концов: проволоки — скруткой не менее пяти витков, ленты — в замок.

1.5.4. Упаковывание лент в районы Крайнего Севера и приравненные к ним труднодоступные районы — по ГОСТ 15846 по группе «Металлы и металлические изделия».

2. ПРИЕМКА

2.1. Ленты принимают партиями. Партия должна состоять из лент одной марки меди, одного размера, одного состояния материала, одной точности изготовления и должна быть оформлена документом о качестве, содержащим:

товарный знак или наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение ленты;

результаты испытаний (по требованию потребителя);

номер партии;

массу партии;

количество рулонов (по требованию потребителя).

Допускается оформлять один документ о качестве на несколько партий лент одного размера, одного состояния материала, одной точности изготовления, одной марки меди, отгружаемых одному потребителю, с указанием номеров партий.

2.2. Для контроля размеров, внешнего вида, серповидности и прогиба лент применяют одноступенчатый нормальный план выборочного контроля по альтернативному признаку в соответствии с ГОСТ 18242 с приемочным уровнем дефектности 4%. Отбор рулонов лент в выборку осуществляют «вслепую» (методом наибольшей объективности) по ГОСТ 18321.

Если объем партии не превышает трех рулонов, проверке подвергают каждый рулон лент.

2.3. Количество отбираемых для контроля толщины рулонов лент определяют в соответствии с табл. 6.

Количество контролируемых точек в каждом отобранном рулоне определяют в зависимости от длины ленты в рулоне в соответствии с табл. 7.

Длину ленты в рулоне для выбора числа контролируемых точек в рулоне определяют по формуле, приведенной в п. 3.2.

С. 10 ГОСТ 1173—93

Таблица 6

шт.

Количество рулонов в партии	Количество контролируемых рулонов
4—25	3
26—90	13
91—150	20
151—280	32
281—500	50
501—1200	80

Отобранный рулон ленты считается годным, если число результатов измерения, не соответствующих требованиям табл. 1, менее браковочного числа, приведенного в табл. 7.

Таблица 7

Длина ленты, м	Количество контролируемых точек в рулоне, шт.	Браковочное число
От 5 до 12 включ.	3	1
Св. 12 > 45 »	13	2
» 45 > 75 »	20	3
» 75 > 140 »	32	4
» 140 > 250 »	50	6
» 250 > 600 »	80	8
» 600 > 1600 »	125	11

При получении неудовлетворительных результатов измерения хотя бы на одном из контролируемых рулонов партию бракуют.

Допускается изготовителю контролировать каждый рулон партии.

Допускается изготовителю контроль толщины проводить в процессе производства.

2.4. Для контроля ширины, внешнего вида, серповидности и прогиба от партии отбирают рулоны в соответствии с табл. 8.

Партия считается годной, если число рулонов, не соответствующих требованиям табл. 2, пп. 1.3.1.2, 1.3.1.3 и 1.3.2.6, менее браковочного числа, приведенного в табл. 8.

Допускается изготовителю контролировать каждый рулон партии.

2.5. Для испытания на растяжение, вытяжку сферической лунки и определения величины зерна от партии отбирают по три рулона от каждого полных и неполных 1000 кг.

Таблица 8

Количество рулонов в партии, шт.	Количество контролируемых рулонов, шт.	Браковочное число
4—25	3	1
26—90	13	2
91—150	20	3
151—280	32	4
281—500	50	6
501—1200	80	8

При производстве укрупненных рулонов методом сварки допускается изготовителю для испытания на растяжение, вытяжку сферической лунки и определения величины зерна от партии отбирать по три рулона от каждого полных и неполных 3000 кг партии.

2.6. Химический состав лент определяют на двух рулонах, взятых от партии.

Допускается на предприятии-изготовителе отбор проб проводить от расплавленного металла.

2.7. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, указанных в пп. 2.5 и 2.6, по нему проводят повторное испытание на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторного испытания распространяют на всю партию.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Внешний вид лент проверяют осмотром без применения увеличительных приборов.

3.2. Толщину лент измеряют микрометром по ГОСТ 6507 или рычажным микрометром по ГОСТ 4381.

Измерение толщины ленты проводят на расстоянии не менее 100 мм от конца и не менее 10 мм от кромки. Для лент шириной 20 мм и менее измерение проводят посередине.

Толщину ленты измеряют на каждом отобранным рулоне в точках, расположенных равномерно-случайно по длине рулона.

Длину ленты (L) в метрах вычисляют по формуле

$$L = 7,85 \cdot 10^{-4} \cdot \frac{D^2 - d^2}{b},$$

где D и d — соответственно наружный и внутренний диаметры рулона, измеряемые линейкой по ГОСТ 427, мм;
 b — толщина ленты, мм.

С. 12 ГОСТ 1173—93

Результаты измерения толщины ленты, не соответствующие требованиям табл. 1, не должны отличаться от допускаемых более чем на половину поля допуска.

3.3. Ширину ленты измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166.

Измерение проводят в одном месте на расстоянии не менее 100 мм от конца.

3.4. Серповидность ленты измеряют по ГОСТ 26877 в одном месте на любом участке рулона.

3.5. Прогиб ленты измеряют по ГОСТ 26877 в одном месте на любом участке рулона на расстоянии не менее 100 мм от конца.

3.6. Для испытания на растяжение от каждого отобранного рулона вырезают по одному образцу. Отбор образцов для испытания на растяжение проводят по ГОСТ 24047.

Испытание на растяжение лент проводят по ГОСТ 11701 на образцах типа I или II с $l_0 = 11,3 \cdot \sqrt{F_0}$ и $b_0 = 20$ мм. Испытание на растяжение лент шириной менее 20 мм проводят на образцах шириной, равной ширине ленты, при этом кромки образцов могут быть обработаны механическим способом.

3.7. Для испытания на вытяжку сферической лунки от каждого отобранного рулона вырезают по одному образцу. Испытание проводят по ГОСТ 10510.

Ленты шириной до 20 мм, толщиной до 0,55 мм испытывают пуансоном радиусом 1,5 мм; шириной более 20 до 90 мм, толщиной до 1,10 мм — пуансоном радиусом 4,0 мм; шириной более 90 мм, толщиной от 0,10 мм до 1,50 мм — пуансоном радиусом 10 мм.

Испытание на вытяжку сферической лунки лент толщиной 0,10—0,45 мм допускается проводить на машинах в ручном режиме.

3.8. Для анализа химического состава от каждого отобранного рулона вырезают по одному образцу.

Анализ химического состава лент проводят по ГОСТ 13938.1—ГОСТ 13938.12, ГОСТ 9717.1—ГОСТ 9717.3. Допускается проводить химический анализ другими методами, не уступающими по точности указанным. Допускается на заводе-изготовителе контролировать содержание примесей висмута, сурьмы, мышьяка, серы и кислорода периодически — один раз в три месяца при условии гарантии их содержания требованиям ГОСТ 859.

При возникновении разногласий в оценке химического состава анализ проводят по ГОСТ 13938.1—ГОСТ 13938.12.

Отбор проб для анализа химического состава проводят по ГОСТ 24231.

3.9. Волнистость кромки ленты проверяютгибанием ее вокруг оправки диаметром 100—120 мм. Если волнистость не исчезает, рулон ленты бракуют.

3.10. Для определения величины зерна от каждого отобранного рулона вырезают по одному образцу. Определение величины зерна проводят по ГОСТ 21073.1.

3.11. Допускается изготовителю применять другие методы контроля и средства измерения, обеспечивающие необходимую точность.

При возникновении разногласий в определении показателей контроль проводят методами, указанными в стандарте.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Ленты транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

4.2. Ленты должны храниться в крытых помещениях. При транспортировании и хранении ленты должны быть защищены от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ.

Ящики с лентами должны быть выдержаны на складе в упаковке изготовителя 1—2 сут для выравнивания температуры лент с температурой помещения. По истечении указанного срока ящики должны быть распакованы.

При соблюдении указанных условий хранения потребительские свойства лент при хранении не изменяются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Таблица 9
Теоретическая масса 1 м² медных лент

Толщина ленты, мм	Масса 1 м ² ленты, кг	Толщина ленты, мм	Масса 1 м ² ленты, кг
0,05	0,44	0,55	4,90
0,06	0,53	0,60	5,34
0,7	0,62	0,65	5,79
0,08	0,71	0,70	6,23
0,9	0,80	0,75	6,68
0,10	0,89	0,80	7,12
0,12	1,07	0,85	7,57
0,14	1,25	0,90	8,01
0,15	1,33	1,00	8,90
0,16	1,42	1,05	9,35
0,18	1,60	1,10	9,79
0,20	1,78	1,20	10,08
0,22	1,96	1,30	11,57
0,25	2,23	1,40	12,46
0,28	2,50	1,50	13,35
0,30	2,67	1,60	14,24
0,35	3,12	1,70	15,13
0,40	3,56	1,80	16,02
0,45	4,01	1,90	16,91
0,50	4,45	2,00	17,80

П р и м е ч а н и е. Теоретическую массу ленты вычисляют при номинальной толщине и плотности меди, равной 8,9 г/см³.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Таблица 10

Состояние материала	Твердость по Бринеллю
Мягкое	55
Полутвердое	75
Твердое	95

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта	Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 166-89	3.3	ГОСТ 14192-77	1.4.2
ГОСТ 427-75	3.2	ГОСТ 15102-75	1.5.2
ГОСТ 859-78	3.8	ГОСТ 15467-79	1.3.1.3
ГОСТ 1173-93	1.5.2	ГОСТ 15846-79	1.5.4
ГОСТ 2991-85	1.5.2	ГОСТ 18242-72	2.2
ГОСТ 3282-74	1.5.2; 1.5.3	ГОСТ 18321-73	2.2
ГОСТ 3560-73	1.5.2; 1.5.3	ГОСТ 20435-75	1.5.2
ГОСТ 4381-87	3.3	ГОСТ 21073.1-75	3.10
ГОСТ 6507-90	3.3	ГОСТ 21140-88	1.5.2
ГОСТ 8273-75	1.5.2	ГОСТ 21650-76	1.5.3
ГОСТ 9717.1-82-		ГОСТ 24047-80	3.6
ГОСТ 9717.3-82	3.8	ГОСТ 24231-80	3.9
ГОСТ 10198-91	1.5.2	ГОСТ 26663-85	1.5.3
ГОСТ 10510-80	3.7	ГОСТ 26877-91	3.5
ГОСТ 11701-84	3.6	ТУ 48-21-777-85	1.5.2
ГОСТ 13938.1-78-		ТУ 48-21A-008-89	1.5.2
ГОСТ 13938.12-78	3.8		

Изменение № 1 ГОСТ 1173—93 Ленты медные. Технические условия**Принято Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 19 от 24.05.2001)****Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 3776**

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

(Продолжение см. с. 46)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ 1173—93)

Пункт 1.3.2.7. Заменить значение: 0,14 на 0,10;

таблица 5. Головка. Заменить значение: 0,14—0,16 на 0,10—0,16;

таблицу 5 дополнить примечаниями:

«П р и м е ч а н и я:

1 Нормы глубины выдавливания для лент толщиной 0,10 и 0,12 мм при радиусе пуансона 10 мм факультативно до 01.09.2004.

2 Нормы глубины выдавливания для лент толщиной 0,10 и 0,12 мм при радиусе пуансона 4 и 1,5 мм устанавливаются по согласованию изготовителя с потребителем».

Пункт 2.2. Ссылку на ГОСТ 18242 дополнить знаком сноски: *;

дополнить сноской:

«* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71—99».

Информационные дающие. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96.

(ИУС № 10 2001 г.)